



مكيفات مايديا



Elite

The Perfect AC for A Healthy & Advanced Lifestyle

HUSSEIN & AL-HASSAN G. SHAKER BROS.


[in](#) H&H SHAKER [@](#) HH-SHAKER.COM.SA



شركة الأخوان حسين و الحسن غازي شاكر

[f](#) [%](#) [@](#) HSHAKERCO الرقم الموحد 8002440247

اداء مميز وقوي في جميع الظروف المناخية الصعبة



برايم جارد™

يتميز برايم جارد™ من مايديا بمقاومة أكبر للأكسدة والتآكل مقارنة بالريش العادية للمكيفات من أجل توفير بيئة عمل ثابتة وطويلة الأمد. ويمكنه بطريقة فعالة منع البكتيريا من التكاثر والانتشار ومقاومة العناصر المسببة للتآكل



الكبينة الماسية والتصميم على شكل حرف T

يتميز مكيفات مايديا بتصميم مميز صلب ومتين للوحدة الخارجية بالإضافة الي مروحة دفع هواء منوذة بنظام الكتروني تعمل بشكل فعال لخفض الضجيج الناتج عن عمل الوحدة الخارجية واما الغطاء العلوي للوحدة الخارجية فهو مصمم ليضمن تماسكا متينا للقطع الداخلي مما يجعل الوحدة الخارجية اكثر صلابه و تحملا في ظل ظروف العمل القاسية



علبة الكهرباء المغلقة بإحكام المضادة للماء والحريق

يحكم اغلاق علبة الكهرباء من المواد المعدنية الواقية من الماء والحريق كالحماية من المطر او الرطوبة و الوقاية من اي تسرب.



وقاية ثلاثية لحماية الوحدة الخارجية ومكوناتها الداخلية من التآكل

يتم حماية الغلاف الخارجي للوحدة الخارجية و جميع مكوناتها بواسطة شبكة حماية ثلاثية مضادة للصدأ و مقاومة للرطوبة.



مسامير استيل صلبة مقاومة للصدأ

وفقا للبحوث فإن مسامير استيل المقاوم للصدأ الخاصة بمايديا هي الأكثر مقاومة للرطوبة و التآكل من المسامير العادية و تعمل مسامير استيل المقاوم للصدأ من مايديا على تحسين المتانة الشاملة للوحدة الخارجية.




حساس كاشف لتسريب غاز التبريد

يتوقف مكيف مايديا تلقائيا عن العمل عند وجود تسرب لغاز التبريد لضمان سلامتك و سلامة عائلتك.

45 teeth
Conventional Tube

54 teeth
High Efficiency Tube



مواسير نحاس عالية الضمان

تم زيادة عدد التجاويف في المواسير النحاسية من 44 الى 55 مما يزيد فعالية التبريد بشكل ملحوظ.

فلتر التنقية المزدوج

تحرص مكيفات ايليت من مايديا على ان يكون الهواء الذي تتنفسه نقيا من خلال تقنية الفلتر المزدوجة للهواء لحمايتك و حماية عائلتك.

خطوة 1 | فلتر أمامي عالي الكثافة

فلتر الهواء من الغبار و البكتيريا.



غبار الكلاب



روث العث
الميت



الفطريات

خطوة 2 | فلتر وسيط بارد

تنقية الهواء من الجزيئات و الروائح الكريهة لمكيفات ايليت من مايديا.




لغاز الأتربة



الأوتيا



أدخنة عوادم
السيارات

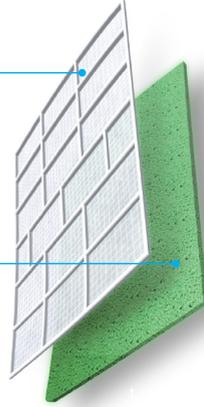

I Sense



HEPA & Ultra Filter

اداء متميز يمنحك قوة تبريد عالية



توربو مود

تبريد عالي و سريع بضغطه زر واحدة على جهاز التحكم



تدفق هواء ثلاثي الأبعاد

تتحرك شفرات توزيع الهواء لتوزيع الهواء باربعة اتجاهات لتصل الى كل ركن من اركان الغرفة.



أفقي



عامودي

MODEL NO.		MSTE12HRN1AG2	MSTE18HRN2AG2	MSTE24HRN2AG2	MSTE30HRN4AB4	
Power Supply	Ph-V-Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	
SEER		10.55	10.4	10.25	10.6	
Energy Class		D	D	D	D	
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	11,900	18,100	22,000	27,000
	Input	W	960	1,500	1,818	2,180
	Rated Current	A	4.26	6.65	8.05	9.67
	EER	(Btu/h)/W	12.40	12.05	12.10	12.40
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	10,500	16,300	19,000	23,800
	Input	W	1,193	1,812	2,235	2,615
	Rated Current	A	5.29	8.05	9.90	11.73
	EER	(Btu/h)/W	8.80	9.00	8.50	9.10
Heating	Capacity	W	3300	5000	6300	7750
	Input	W	943	1471	1750	2097
	Rated Current	A	4.2	6.5	7.8	9.3
	COP	W/W	3.50	3.40	3.60	3.60
Max. Input Consumption	W	1,500	2,210	2,800	3,370	
Max. Current	A	8	11.2	14.4	17.4	
Starting Current	A	27	35	50	60	
Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Low)	m3/h	800/720/630/550	1360/1060/966/830	1,420/1,080/1,000/880	1,580/1,340/1,235/1,100	
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Low)	dB(A)	41/40/37/34	52/46/44/39.5	53/50.5/44.5/40	54/49/46/43	
Indoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	969x241x320	1,082x234x337	1,082x234x337	1,259x283x362
	Packing (W*D*H)	mm	1,045x315x405	1,155x415x315	1,155x415x315	1,340x450x385
	Net/Gross weight	Kg	12/15.3	13.9/17.3	14/17.7	20.3/26.1
Outdoor noise level	dB(A)	54	56	61	57.5	
Outdoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810
	Packing (W*D*H)	mm	915x370x615	995x398x740	995x398x740	1,090x500x885
	Net/Gross weight	Kg	33.8/36.5	47.3/50.1	52.1/55.1	66.9/71.8
Refrigerant type	Kg	R410A/1.10	R410A/1.78	R410A/1.8	R410A/2.6	
Design pressure	MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	6.35(1/4in)/12.7(1/2in)	6.35(1/4in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/19(3/4in)
	Max. total pipe length	m	20	25	25	25
	Max. Elevation	m	8	10	10	10
Connection wire spec		1.5x3+0.75x2	2.5x3+0.75x2	2.5x3+0.75x3	2.5x3+0.75x3	
Plug Type		1.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	3x2.5/(no-plug)	
Thermostat Type		Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	
Operation Temperature	°C	16-30	16-30	17-30	17-30	

الخصائص الفريدة



علبة الكهراء
المضادة للحريق
Fire proof Electric
control box



ثلاثي الأبعاد
تدفق هواء
Three-Dimensional
Airflow



55 تيش
نحاس نيك
55 Teech
copper pipe



قوس التركيب
في الخارج (اختياري)
Outdoor installation
Bracket (Optional)



Golden Coating



المظهر الخارجي Appearance



الخصائص الأساسية



ذاكرة زاوية
تدفق الهواء
Louver Position
Memory



إعادة التنشيط
اللقائلي
Auto Restart
Function



وصلة تصريف
ثنائية المخرج
2-Way Draining



وضعية السكون
Quiet Mode



إزالة الرطوبة ذاتيا
Independent
Dehumidification



التشخيص
الذاتي للأعطال
Self-Diagnosis
and Auto-Protection



الكاينة الماسية
Diamond Cabinet



MODEL NO.		MSTE12CRN1AG2	MSTE18CRNAG2	MSTE24CRN1AG2	MSTE30CRN4AB4	
Power Supply	Ph-V-Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	
SEER		10.55	10.5	10.3	10.7	
Energy Class		D	D	D	D	
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	12,100	18,300	22,000	28,000
	Input	W	976	1,476	1,818	2,230
	Rated Current	A	4.33	6.54	8.05	9.70
	EER	(Btu/h)/W	12.40	12.40	12.10	12.55
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	10,800	15,900	19,400	24,000
	Input	W	1,227	1,807	2,230	2,652
	Rated Current	A	5.44	8.01	9.90	11.75
	EER	(Btu/h)/W	8.80	8.80	8.70	9.05
Heating	Capacity	W	/	/	/	/
	Input	W	/	/	/	/
	Rated Current	A	/	/	/	/
	COP	W/W	/	/	/	/
Max. Input Consumption	W	1,500	2,300	2,650	3,380	
Max. Current	A	8	11.85	13.5	17.5	
Starting Current	A	27	34	50	60	
Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Low)	m ³ /h	800/720/630/550	1210/1185/1090/1005	1,420/1,080/1,000/880	1,580/1,410/1,310/1,175	
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Low)	dB(A)	41/40/37/34	49.5/46/44/40	52.5/43.5/41.5/38	54/49/45/43	
Indoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	969x241x320	1,082x234x337	1,082x234x337	1,259x283x362
	Packing (W*D*H)	mm	1,045x315x405	1,155x415x315	1,155x415x315	1,340x450x385
	Net/Gross weight	Kg	12/15.3	14.9/18.5	14/17.7	19.9/25.6
Outdoor noise level	dB(A)	55	57.5	59.5	58.5	
Outdoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810
	Packing (W*D*H)	mm	915x370x615	995x435x750	995x398x740	1,090x500x885
	Net/Gross weight	Kg	31.4/34	43.7/47.1	50.7/53.7	64.2/68.5
Refrigerant type	Kg	R410A/0.83	R410A/1.06	R410A/1.75	R410A/2.5	
Design pressure	MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	6.35(1/4in)/12.7(1/2in)	6.35(1/4in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8")/19(3/4")
	Max. total pipe length	m	20	25	25	25
	Max. Elevation	m	8	10	10	10
Connection wire spec		1.5x3	2.5x3	2.5x4	4x2.5 (Optional)	
Plug Type		1.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	3x2.5/(no-plug)	
Thermostat Type		Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	
Operation Temperature	°C	16-30	16-30	17-30	16-30	

الخصائص الفريدة



علبة التحكم
التيضاد للحريق
Fire proof Electric
control box



تدفق هواء
ثلاثي الأبعاد
Three-Dimensional
Airflow



55 أنابيب
نحاس توش
55 Teesh
copper pipe



قوس التركيب
قوس الخارج (اختياري)
Outdoor installation
Bracket (Optional)



Golden Coating



المظهر الخارجي Appearance



الخصائص الأساسية



ذاكرة زاوية
تدفق الهواء
Lower Position
Memory



إعادة التشغيل
الآلي
Auto Restart
Function



وصلة تصريف
ثنائية الاتجاه
2-Way Draining



وضعية السكون
Quiet Mode



إزالة الرطوبة ذاتيا
Independent
Dehumidification



التشخيص
الذاتي للأعطال
Self-Diagnosis
and Auto Protection



الكامبينة الماسية
Diamond Cabinet





Rooted in Saudi Arabia, **Shaker Group** forms a robust network, opening doors for regional ventures, hosting global brands and fostering lasting bonds- Our commitment to our partners' needs drives our journey, which evolved from Jeddah beginnings to a major distribution network. Hussein and AL-Hassan Ghazi Shaker Bros. For Modern Trading Co. LTD is the latest company to carry our legacy the way others have since the group's founding in 1950 Utilizing AC expertise, we've redefined home appliances and AC solutions for the Saudi market. Our dedicated teams ensure an exceptional customer experience, embodying our ethos in every interaction

Midea Group is a world leading technology group offering diversified products, comprising of five main business areas: Smart Home Business, industrial Technologies, Building Technologies, Robotics & Automation, and innovation Business. Midea is committed to improving lives by adhering to the principle of "Creating Value for Customers". Midea focuses on continuous technological innovation to improve products and services, and to make life more comfortable and pleasant.

Founded in 1968 in Guangdong, China, after 56 years, Midea has successfully transformed into a world's leading technology group with multi-category, multiple business, and vertical integration around core technology. The sales revenue of Midea was RMB 373.7 billion in 2023, and the net profit is RMB 33.7 billion. Midea Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) is a business unit under Midea Group, integrating R&D, manufacture, sales, design, installation, and after-sales service, one of the world's leading HVAC manufacturer and professional air management solution provider.

