



مكيفات مايديا



Olympus

HUSSEIN & AL-HASSAN G SHAKER BROS.

H&H SHAKER HH-SHAKER.COM.SA



شركة الأخوان حسين و الحسن غازي شاكر

HHSHAKERCO الرقم الموحد 8002440247

الهواء النظيف والصحي

فلتر عالي التقنية

تضمن الفلتر المزود به هواء صحي و نظيف من خلال التخلص من الروائح الكريهة والغبار.



فراء الكلاب



روث العث
الميت



الفطريات



لقاح الأزهار



الأمويا




أدخنة عوادم
السيارات



HEPA & Ultra Filter

فلتر بيولوجي عالي الفاعلية ينقي الهواء من البكتيريا و الجزيئات الضارة بنسبة تفوق 90%

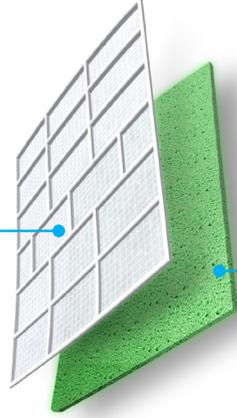

فلتر أمامي
عالي الكثافة


فلتر وسطي
بارد

الراحة



النوم المريح

تم تزويد مكيفات مايبدا بحساس ذكي يقوم تلقائيا بتعديل درجة برودة هواء المكيف في الغرفة لتنعموا بنوم صحي طوال الليل .

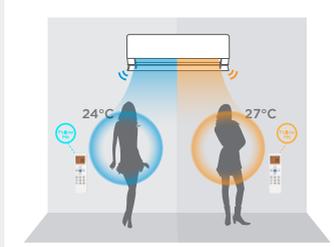


الملائمة الشخصية

من خلال استشعار درجة برودة الهواء من حولكم توفر لكم ميزة الملائمة الشخصية الراحة في جميع الاوقات ما عليكم سوى ابقاء جهاز التحكم عن بعد بجانبكم و سوف يقوم بقياس درجة برودة الهواء المحيطة بكم لتحصلوا على درجة البرودة المصبوطة.



وضعية التبريد المفضل

تضمن لكم مكيفات مايبدا من خلال ميزة ذاكرة و وضعية تشغيل المكيف المفضلة والتحويل ليها تلقائيا عند تشغيل الجهاز. عند الضغط على زر المفضل في جهاز التحكم عن بعد سوف يضبط المكيف و وضعية التشغيل دائما بنفس الخيارات المفضلة لديكم المزودة مسبقا و بذلك يمكنك الاستمتاع دائما بنفس خيارات التبريد المفضلة لديكم.




برايم جارد™

ان المكثفات في مكيفات مايديا تمتاز بالريش الذهبية التي تساعد بشكل فعال للحد من تكاثر و انتشار البكتيريا لتضمن لكم بيئة صحية و مريحة.



الكبينة الماسية و التصميم على شكل حرف T

تتميز مكيفات مايديا بتصميم مميز صلب ومتين للوحدة الخارجية بالإضافة الى مروحة دفع هواء مزودة بنظام الكتروني تعمل بشكل فعال لخفض الضجيج الناجم عن عمل الوحدة الخارجية و اما الغطاء العلوي للوحدة الخارجية فهو مصمم ليضمن تماسكا متينا للقطع الداخلية مما يجعل الوحدة الخارجية اكثر صلابة و تحملا في ظل ظروف العمل القاسية.

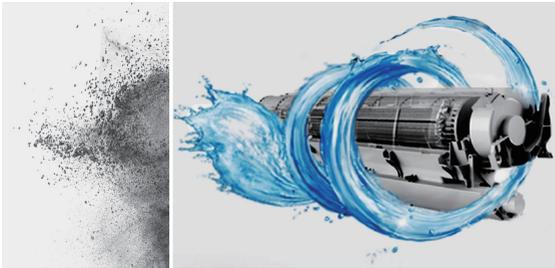



التنظيف الذاتي

يقوم مكيفات مايديا بأجراء عملية التنظيف الذاتي عن طريق دوران المروحة بالاتجاه المعاكس بطرد الماء المكثف لمنع نمو البكتيريا.



تدفق هواء ثلاثي الأبعاد

تتحرك شفرات توزيع الهواء لتوزيع الهواء باربع اتجاهات لتصل البرودة لكل ركن من اركان الغرفة.

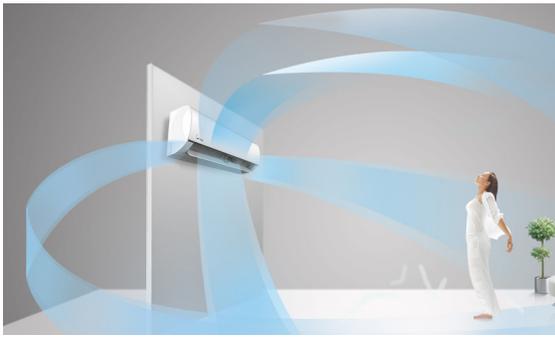

MODEL NO.		MSTL12HRN1AG2	MSTL18HRN2AG2	MSTL24HRN2AG2	MSTL30HRN4AB4	
Power Supply	Ph-V-Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	
SEER		10.55	10.4	10.25	10.6	
Energy Class		D	D	D	D	
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	11,900	18,100	22,000	27,000
	Input	W	960	1,500	1,818	2,180
	Rated Current	A	4.26	6.65	8.05	9.67
	EER	(Btu/h)/W	12.40	12.05	12.10	12.40
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	10,500	16,300	19,000	23,800
	Input	W	1,193	1,812	2,235	2,615
	Rated Current	A	5.29	8.05	9.90	11.73
	EER	(Btu/h)/W	8.80	9.00	8.50	9.10
Heating	Capacity	W	3300	5000	6300	7750
	Input	W	943	1471	1750	2097
	Rated Current	A	4.2	6.5	7.8	9.3
	COP	W/W	3.50	3.40	3.60	3.60
Max. input Consumption	W	1,500	2,210	2,800	3,370	
Max. Current	A	8	11.2	14.4	17.4	
Starting Current	A	27	35	50	60	
Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Low)	m ³ /h	800/720/630/550	1360/1060/966/830	1,420/1,080/1,000/880	1,580/1,340/1,235/1,100	
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Low)	dB(A)	41/40/37/34	52/46/44/39.5	53/50.5/44.5/40	54/49/46/43	
Indoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	969x241x320	1,082x234x337	1,082x234x337	1,259x283x362
	Packing (W*D*H)	mm	1,045x315x405	1,155x415x315	1,155x415x315	1,340x450x385
	Net/Gross weight	Kg	12/15.3	13.9/17.3	14/17.7	20.3/26.1
Outdoor noise level	dB(A)	54	56	61	57.5	
Outdoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810
	Packing (W*D*H)	mm	915x370x615	995x398x740	995x398x740	1,090x500x885
	Net/Gross weight	Kg	33.8/36.5	47.3/50.1	52.1/55.1	66.9/71.8
Refrigerant type	Kg	R410A/1.10	R410A/1.78	R410A/1.8	R410A/2.6	
Design pressure	MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	6.35(1/4in)/12.7(1/2in)	6.35(1/4in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/19(3/4in)
	Max. total pipe length	m	20	25	25	25
	Max. Elevation	m	8	10	10	10
Connection wire spec		1.5x3+0.75x2	2.5x3+0.75x2	2.5x3+0.75x3	2.5x3+0.75x3	
Plug Type		1.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	3x2.5/(no-plug)	
Thermostat Type		Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	
Operation Temperature	°C	16-30	16-30	17-30	17-30	

الخصائص الفريدة



علبة التحكم
المضادة للحريق
Fire proof Electric
control box



تدفق هواء
ثلاثي الأبعاد
Three-Dimensional
Air Flow



55 أنابيب
نحاسي ذئك
55 Teech
copper pipe



قوس التركيب
في الخارج (اختياري)
Outdoor installation
Bracket (Optional)



Golden Coating



المظهر الخارجي Appearance



الخصائص الأساسية



ذاكرة زاوية
داخلة الهواء
Lower Position
Memory



إعادة التشغيل
تلقائي
Auto Restart
Function



وصلة تصريف
تلقائي
2-Way Draining



وضعية السكون
Quiet Mode



إزالة الرطوبة ذاتيا
Independent
Dehumidification



التشخيص
الذاتي للأعطال
Self-Diagnosis
and Auto Protection



الكابينة الماسية
Diamond Cabinet



MODEL NO.		MSTL12CRN1AG2	MSTL18CRNAG2	MSTL24CRN1AG2	MSTL30CRN4AB4	
Power Supply	Ph-V-Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	
SEER		10.55	10.5	10.3	10.7	
Energy Class		D	D	D	D	
Cooling(T1)	Capacity	Btu/h	12,100	18,300	22,000	28,000
	Input	W	976	1,476	1,818	2,230
	Rated Current	A	4.33	6.54	8.05	9.70
	EER	(Btu/h)/W	12.40	12.40	12.10	12.55
Cooling(T3)	Capacity	Btu/h	10,800	15,900	19,400	24,000
	Input	W	1,227	1,807	2,230	2,652
	Rated Current	A	5.44	8.01	9.90	11.75
	EER	(Btu/h)/W	8.80	8.80	8.70	9.05
Heating	Capacity	W	/	/	/	/
	Input	W	/	/	/	/
	Rated Current	A	/	/	/	/
	COP	W/W	/	/	/	/
Max. Input Consumption	W	1,500	2,300	2,650	3,380	
Max. Current	A	8	11.85	13.5	17.5	
Starting Current	A	27	34	50	60	
Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Low)	m ³ /h	800/720/630/550	1210/1185/1090/1005	1,420/1,080/1,000/880	1,580/1,410/1,310/1,175	
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Low)	dB(A)	41/40/37/34	49.5/46/44/40	52.5/43.5/41.5/38	54/49/45/43	
Indoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	969x241x320	1,082x234x337	1,082x234x337	1,259x283x362
	Packing (W*D*H)	mm	1,045x315x405	1,155x415x315	1,155x415x315	1,340x450x385
	Net/Gross weight	Kg	12/15.3	14.9/18.5	14/17.7	19.9/25.6
Outdoor noise level	dB(A)	55	57.5	59.5	58.5	
Outdoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810
	Packing (W*D*H)	mm	915x370x615	995x435x750	995x398x740	1,090x500x885
	Net/Gross weight	Kg	31.4/34	43.7/47.1	50.7/53.7	64.2/68.5
Refrigerant type	Kg	R410A/0.83	R410A/1.06	R410A/1.75	R410A/2.5	
Design pressure	MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	6.35(1/4in)/12.7(1/2in)	6.35(1/4in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8in)/15.9(5/8in)	9.52(3/8")/19(3/4")
	Max. total pipe length	m	20	25	25	25
	Max. Elevation	m	8	10	10	10
Connection wire spec		1.5x3	2.5x3	2.5x4	4x2.5 (Optional)	
Plug Type		1.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	3x2.5/(no-plug)	
Thermostat Type		Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	
Operation Temperature	°C	16-30	16-30	17-30	16-30	

الخصائص الفريدة



علبة الكهرباء
المضادة للحريق
Fire proof Electric
control box



تدفق هواء
ثلاثي الأبعاد
Three-Dimensional
Airflow



55 أنابيب
نحاس نيك
55 Teach
copper pipe



فوس التركيب
في الخارج (الجناري)
Outdoor installation
Bracket (Optional)



Golden Coating



الخصائص الأساسية



ذاكرة زاوية
تدفق الهواء
Louver Position
Memory



إعادة التشغيل
اللقائني
Auto Restart
Function



وصلة تصريف
ثنائية المخرج
2-Way Draining



وضعية السكون
Quiet Mode



إزالة الرطوبة ذاتيا
Independent
Dehumidification



التشخيص
الذاتي للأعطال
Self-Diagnosis
and Auto Protection



المكينة الياقوتية
Diamond Cabinet

المظهر الخارجي Appearance





Rooted in Saudi Arabia, **Shaker Group** forms a robust network, opening doors for regional ventures, hosting global brands and fostering lasting bonds- Our commitment to our partners' needs drives our journey, which evolved from Jeddah beginnings to a major distribution network. Hussein and AL-Hassan Ghazi Shaker Bros. For Modern Trading Co. LTD is the latest company to carry our legacy the way others have since the group's founding in 1950 Utilizing AC expertise, we've redefined home appliances and AC solutions for the Saudi market. Our dedicated teams ensure an exceptional customer experience, embodying our ethos in every interaction

Midea Group is a world leading technology group offering diversified products, comprising of five main business areas: Smart Home Business, industrial Technologies, Building Technologies, Robotics & Automation, and innovation Business. Midea is committed to improving lives by adhering to the principle of "Creating Value for Customers". Midea focuses on continuous technological innovation to improve products and services, and to make life more comfortable and pleasant.

Founded in 1968 in Guangdong, China, after 56 years, Midea has successfully transformed into a world's leading technology group with multi-category, multiple business, and vertical integration around core technology. The sales revenue of Midea was RMB 373.7 billion in 2023, and the net profit is RMB 33.7 billion. Midea Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) is a business unit under Midea Group, integrating R&D, manufacture, sales, design, installation, and after-sales service, one of the world's leading HVAC manufacturer and professional air management solution provider.